

# OPIS UPORABE TOKARILICE


TIP STROJA: \_\_\_\_\_

BROJ STROJA: \_\_\_\_\_

**VDF**



**PRVOMAJSKA  
RAŠA**

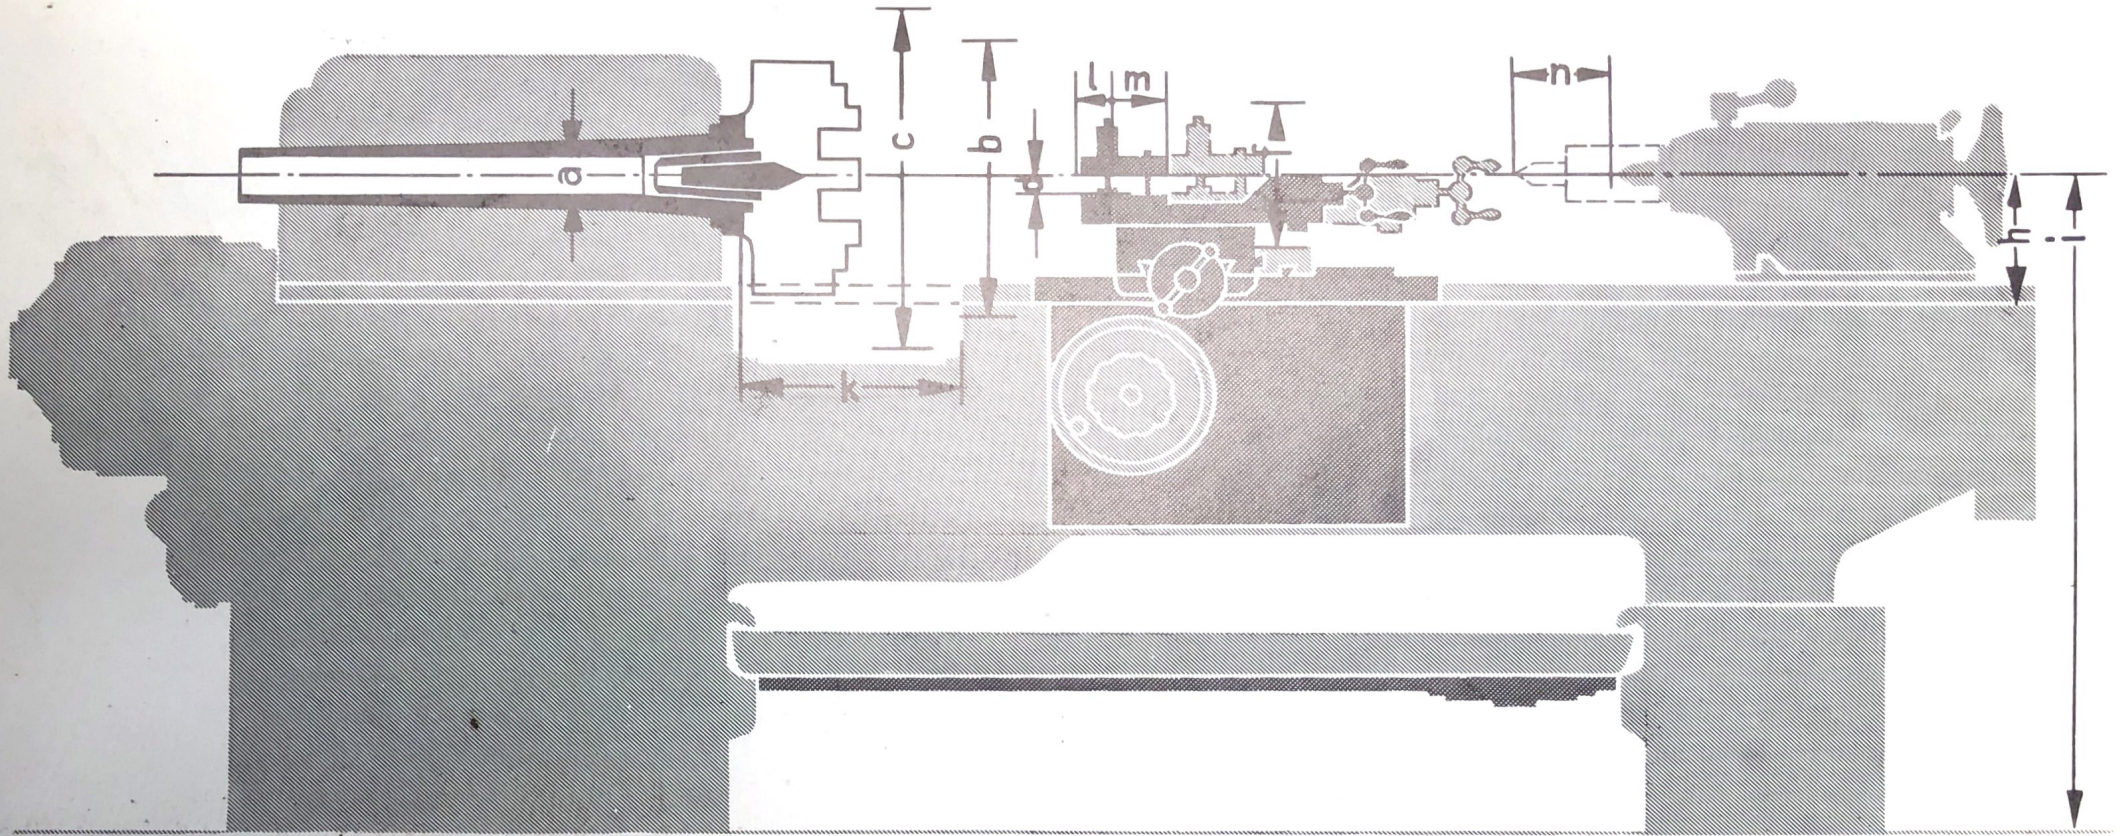

*Shema radnog prostora*

Tip		a	b	c	d	f	h	i	k	l	m	n
D 420	inch	2½	16¾	23	1	9 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>	7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	42	11	3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1½	7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>
	mm	62	425	585	25	240	200	1076	280	85	40	180
D 480	inch	2½	19 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	25 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	1	12	9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	43¾	11	3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1½	7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>
	mm	62	485	650	25	305	232	1108	280	85	40	180
D 530	inch	2½	21¼	27 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1	14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	44 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	11	3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1½	7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>
	mm	62	540	710	25	365	264	1140	280	85	40	180

# 1.4 Tehnički podaci

Proizvođač: PRVOMAJSKA TAS RAŠA, 51423 RAŠA

Oznaka stroja: 42 D, 48 D, D 420, D 480, D 530

Preuzimanje: prema DIN 8606 odnosno DIN 8605

		42D/D420	48D/D480	D 530
<b>Područje rada</b>				
Promjer vrtnje nad posteljom	mm	425	485	540
nad pop. suportom	mm	215	280	330
Dozvoljena težina izratka				
bez linete	kg	500		500
s 1 linetom	kg	630		630
s 2 linete	kg	800		800
Brzine vrtnje glavnog vretena				
24 brzine preko zupčanika	min <sup>-1</sup>	11,2 ... 2240		11,2 ... 2240
Posmici				
32 uzdužna	mm/o	0,045 ... 1,6		0,045 ... 1,6
32 poprečna	mm/o	0,02 ... 0,71		0,02 ... 0,71
Navoji				
(bez dodatnih izmjenlj. zupč.)				
80 uspona	mm	0,2 ... 112		0,2 ... 112
114 hodova	Hod/1"	140 ... 1/4		140 ... 1/4
<b>Izmjene</b>				
Visina šiljaka	mm	200	232	264
Širina postelje	mm	360		360
Izdanak DIN 55022	vel	6		8
Provrt glavnog vretena	mm	62		62
Izdanak camlock	vel	8		8
Provrt glavnog vretena	mm	62		62
Morse-konus šiljaka	vel	5		5
Uspon navojnog vretena DIN 113	mm	6		6
Uspon navojnog vretena, colska izvedba	inch	1/4		1/4
Najveći pomak popreč. suporta	cca mm	315		315
Najveći pomak okret. suporta	cca mm	125		125
Pomak pinole jahača	cca mm	180		180
Promjer pinole jahača	mm	70		80
<b>Stezna sredstva</b>				
Promjer planske ploče	max mm	400	450	450
Tro- i četveročelj. zah. glava promjer	mm	200	250	250
Stezna kliješta (čahure) promjer stezanja	max mm	60		60
Prolaz linete				
čvrsta lineta	mm	125	160 (270)	315
pomična lineta	mm	100	125	160
Presjek noža	mm	25 x 25		25 x 25
<b>Električni pogon</b>				
Snaga pogonskog motora	kW	11		11
Brzina vrtnje pog. motora	min <sup>-1</sup>	1450		1450